Sklep internetowy q24q.tech
ul. Kwarcowa 6,
62-002 Suchy Las
NIP: 9721338515

Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:05

Link do produktu: https://q24q.tech/lozysko-stozkowe-32010-x-p-278732.html



Łożysko stożkowe 32010 X


Cena brutto	**63,00 zł**
Cena netto	**51,22 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**TIM32010X**
Kod producenta	**TIM32010X**
Producent	**TIMKEN**

Opis produktu

Łożysko stożkowe TIMKEN 32010 X – 50 x 80 x 20 mm

Parametry techniczne łożyska

- **Producent:** TIMKEN
- **Typ:** łożysko stożkowe jednorzędowe
- **Oznaczenie:** 32010 X
- **Średnica wewnętrzna (d):** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna (D):** 80 mm
- **Szerokość całkowita (T):** 20 mm
- **Szerokość pierścienia wewnętrznego (B):** 20 mm
- **Szerokość pierścienia zewnętrznego (C):** 15,5 mm

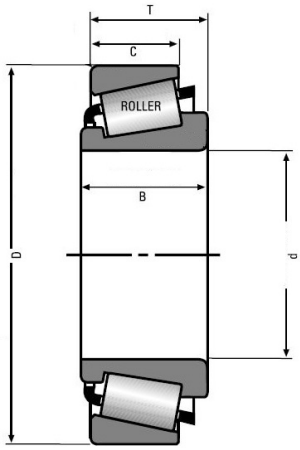

Zamienniki łożyska 32010 X

Łożysko występuje również pod innymi oznaczeniami. Poniżej przedstawiono przykładowe numery porównawcze stosowane przez producentów łożysk:

- **Oznaczenie zestawu:** SET 1040
- 32010X - SKF- VKHB 2191 SKF
- 32010X - FAG
- 712 1309 10 - FAG/INA ; HDB 8073 SNR HCTR100802-2 KOYO

Przed wyborem zamiennika zalecamy sprawdzenie pełnego oznaczenia oraz parametrów technicznych łożyska.

Numery OEM

Łożysko 32010 X można identyfikować również na podstawie numerów referencyjnych OEM.

- ZF 0635 303 015 ; Mercedes-Benz: 0009815905, A0009815905 ; MAN: 06.32489.0068, 06.32499.0016 ; Volvo: 181239 ; Scania: 241355 - naczepy : BPW: 02.6405.50.00 ; SAF: 4.216.0011.00; John Deere: T115842 ; Massey Ferguson: 3009853X1, 3009853X91

Zastosowanie łożysko stożkowe 32010 X

Łożysko stożkowe TIMKEN 32010 X. Zastosowanie: piasty kół , skrzynie biegów , dyferencjały Przykładowe pojazdy lub urządzenia:

- samochody osobowe i dostawcze , samochody ciężarowe , naczepy , maszyny rolnicze , ciągniki

Uwaga: Zastosowanie łożyska zależy od konkretnego modelu pojazdu oraz podzespołu. Przed zakupem należy porównać wymiary łożyska, jego oznaczenie lub numer OEM.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod nr tel: **502-086-340**